

RPX 59/65

Classification PQ4


Plaques réversibles hydrauliques

- Nouvelle gamme de plaques vibrantes réversibles à usage intensif, idéale pour le marché de la location
- Très rapide et très stable : 28 m/mn
- Force de compactage élevée : 59 kN
- Démarrage électrique à clé et LED de contrôle (modèle RPX 59/65DE)
- Horamètre/compte-tours en série sur modèles Honda et diesel démarrage électrique
- Batterie sèche lithium-ion, pas d'acide liquide
- Force de compactage élevée
- Timon réglable en hauteur et verrouillable
- Très faible niveau de vibrations transmis aux mains et aux bras : 2,4 m/s² sur versions diesel
- Barres de protection latérales fixes sur le timon, permettent excellent contrôle et guidage de la machine
- Filtre à air cyclonique sur le moteur HONDA GX390



Version Hatz

650 mm

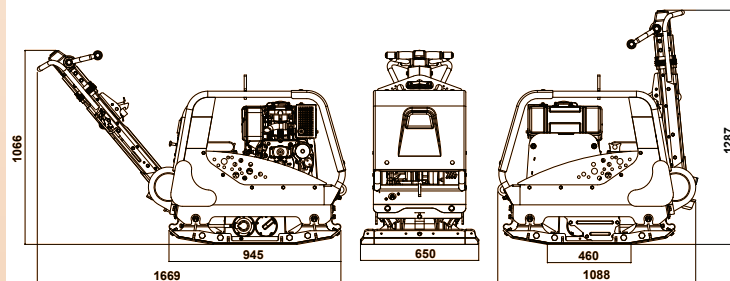

EN SERIE

- Largeur semelle sans élargisseur : 500 mm
- Avec élargisseurs (2 x 75 mm) : 650 mm



Caractéristiques techniques

		RPX 59/65	RPX 59/65 D	RPX 59/65 DE
Moteur Honda GX390 essence	ch/kW	9,4/7	-	-
Moteur Hatz 1D50 diesel	ch/kW	-	10,7/7,9	10,7/7,9
Démarrage électrique		-	-	X
Dim. plaque avec élargisseurs	mm	650 x 945	650 x 945	650 x 945
Dim. plaque sans élargisseur	mm	500 x 945	500 x 945	500 x 945
Vitesse	m/mn	28	28	28
Pente	degré	20°	20°	20°
Niveau de vibration	m/sec ²	3,1	2,4	2,4
Pression statique	kg/m ²	1217	1373	1473
Force de compactage	kN	59	59	59
Fréquence vibrations	Hz	70	70	70
Niveau sonore	dB(A)	109	109	109
Poids	kg	365	412	442
Références		8161-9-214	8161-9-212	8161-9-213
GENCOD		5031403035202	5031403035189	5031403035196

Version plaque largeur 750 mm avec élargisseurs 2 x 125 mm (RPX 59/75, 59/75D, 59/75DE), nous consulter.